

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5.


Jako Kierownik Zamawiającego upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy, informuję że wniesiono pytania dotyczące ww. postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji SIWZ.

Modyfikacja wynika z zadanego pytania w zakresie **Opis przedmiotu zamówienia części III ust. 2 lit. b.**

Pytanie :

Wg podanego schematu okien, kwatery górne, przeznaczone do uchylania za pomocą siłowników elektrycznych mają wymiary: szer. ok. 1325, wys. ok. 1547. Skrzydła w oknach PCV muszą być ryglowane okuciem obwiedniowym minimum co 80 cm na obwodzie. Przedstawione rozwiązanie z siłownikiem nie gwarantuje więc wymaganej szczelności skrzydeł. Również zmniejszenie wysokości górnych skrzydeł poprzez przesunięcie poprzeczki do góry spowoduje ponadnormatywne zwiększenie i tak wysokich skrzydeł środkowych i dolnych. Z tego powodu proponujemy modyfikację treści SIWZ poprzez zmianę konstrukcji okna na okno o podziale: w pionie – dwie kwatery, w poziomie – 4 kwatery. Rozwiązanie takie spełni wymogi dotyczące szczelności jak również dopuszczalnych gabarytów skrzydeł, dając możliwość zastosowania siłownika elektrycznego. Poniżej proponowany schemat podziału.:

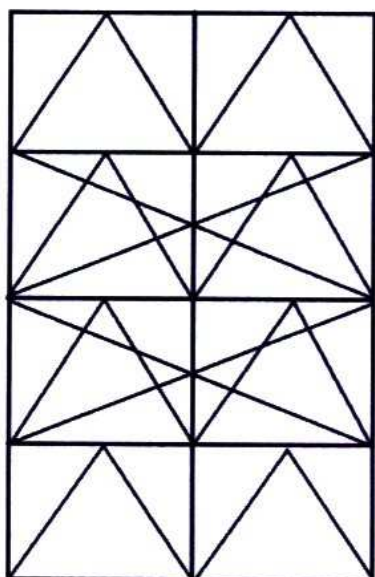

Odpowiedź :

Zapis **Opis przedmiotu zamówienia Części III ust. 2 lit. b** otrzymuje brzmienie:

Okna - stolarka okienna z PCV dwuszybowa, kolor biały, szkło 02 bezpieczne $U= 1.2$. Listwy i uszczelki standardowe. Okno o gabarytach 2.65 m x 4.64, 8 kwaterowe. Kwatery górne uchylne mechanicznie (2 szt.), kwatery środkowe rozwierane całkowicie i uchylne (4 szt.), dolne kwatery wyłącznie uchylne (2 szt.) – szt. 8 o powierzchni całkowitej 98,37 m².

W związku z dokonaną modyfikacją w SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania oferty do **dnia 17.06.2010 r. do godz.11.00**. Otwarcie ofert nastąpi dnia **17.06.2010 r. o godz. 11.30**.



WÓJT
inż. Maciej Sliwerski